



メーカー名	クボタ
型式	U-40-6
名称	バックホー0.2後小ゴムクレーンNB

●主な仕様

標準バケット容量	m ³	新JIS 0.14
機械質量	kg	4,440
エンジン型式		クボタ水冷4気筒立型 V2607-DI
燃料タンク容量	ℓ	68


●作業範囲

最大掘削半径	mm	5,850
最大掘削深さ	mm	3,385
最大掘削高さ	mm	5,465
最大ダンプ高さ	mm	3,800
最大垂直掘削深さ	mm	2,665
オフセット量(左・右)	mm	610・815

●クレーン仕様

■ 定格荷重表

U-40-6 定格荷重 (標準アーム、0.14m³バケット付)

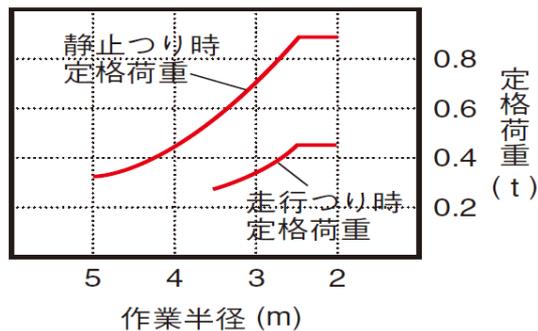

作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
5.0 m	0.32 t	—
4.5 m	0.38 t	—
4.0 m	0.46 t	—
3.5 m	0.57 t	0.28 t
3.0 m	0.73 t	0.36 t
2.6 m 以下	0.90 t	0.45 t