




作業範囲図

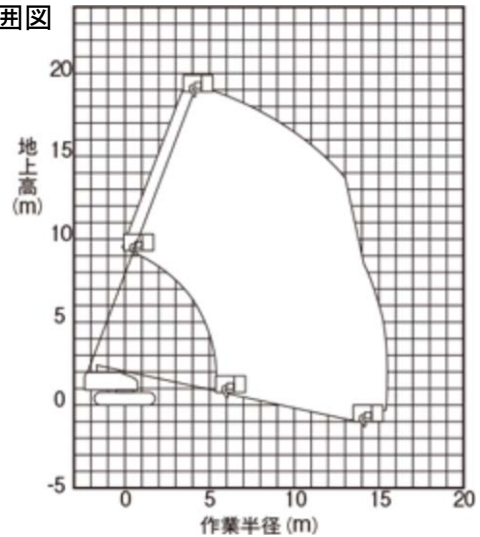

メーカー名	アイチ
型式	SR19CSM
名称	ブームリフト18mクローラ(ゴムパット)
NETIS番号	-
CD番号	66203

●バスケット

最大積載荷重(搭乗人員)	kg	250 (2名)
最大地上高	m	18.7
最大作業半径	m	15.5
内側寸法(長さ×幅×高さ)	mm	750 × 1500 × 1000
首振角度	度	左90±1 ~ 右90±1

●ブーム

段数		3段
ブーム長さ	m	7.715 ~ 17.975
伸縮ストローク	m	10.26
伸縮速度	s	25 (伸・縮)
起伏角度	度	-12~70
起伏速度	度/s	-19~70/40(上・下)

●旋回装置

旋回角度	度	360 (全旋回)
旋回速度	sec	80 (1回転)

●走行

走行速度	km/h	0~1.8 (ブーム全縮・起伏0° 以下時)
足回り		鉄シュー+グレーパッド

●安全装置

		油圧系安全装置 走行警報装置 車体傾斜表示 走行規制装置 作業範囲規制装置 旋回速度規制装置 起伏速度規制装置 周回速度規制装置 走行速度制限装置 作動停止装置 セーフティスイッチ フートスイッチ 自己故障診断装置 旋回ロック装置 手摺りガード レバーガード 非常用ポンプ 燃料警告表示 水温異常表示 油圧異常表示
--	--	---

●車両諸元

車両寸法(全長×全幅×高さ)	mm	9600 × 2490 × 2420
旋回台回転半径	mm	2360
重量	kg	12650

※特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合