


■作業範囲  
寸法図



※写真は配管機です。

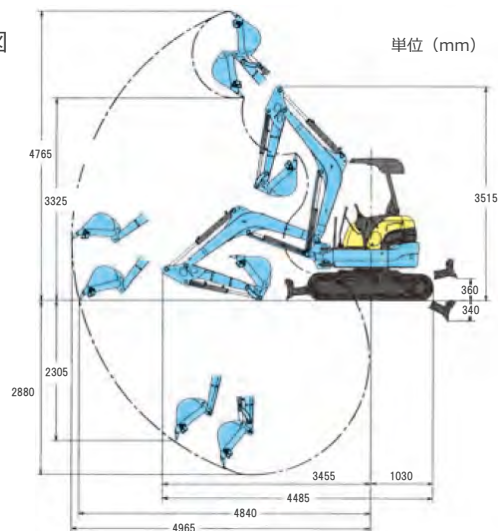

名称	バックホー0.15後方小旋ゴム		
型式	U-30-5		
メーカー	クボタ		
NETIS	-		
CDNo.	11510		
■仕様			
質量	機械質量	kg	2990
	機体質量	kg	2450
エンジン	区分/型式	クボタ水冷3気筒D1703-EDM/D1703-M-E3-BH-1	
	定格出力/回転数	kW/rpm	20.0(27.2PS)/2150
バケット	新JIS表示容量	m <sup>3</sup>	0.09
	標準バケット幅	mm	480 (サイドカッタ無430)
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2880
	最大垂直掘削深さ	mm	2305
	最大掘削高さ	mm	4765
	最大ダンプ高さ	mm	3325
	床面最大掘削半径	mm	4840
	オフセット量	mm	右600 左635
性能	最大掘削力 (爪元)	kN	26.5(2700kgf)
	走行速度	km/h	1速3.0 2速4.6
足まわり	シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	300
ブレード寸法	mm	L 1550×H 335	
燃料タンク容量	L	40	
輸送時寸法	mm	L 4485×W 1550×H 2350	

■作業範囲  
寸法図

単位 (mm)

