




●外形寸法図 単位 (mm)

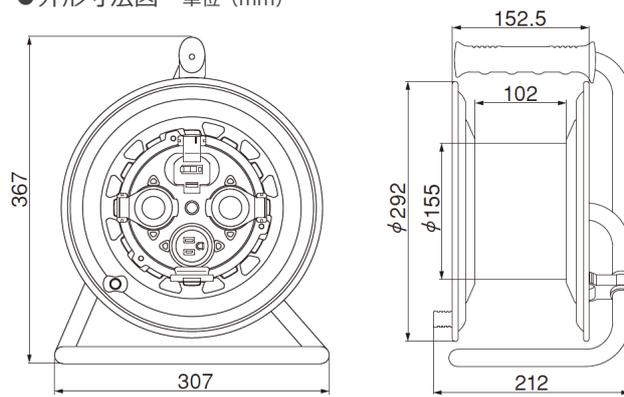

名称	コードリール (防雨型)		
型式	BX-301K N		
メーカー	ハタヤリミテッド		
NETIS	-		
CD No.	80430		
●仕様			
本体	外寸	mm	H367×W307×D212
	質量	kg	約 8.0
	ケーブル		VCTソフトケーブル2.0mm <sup>2</sup> × 3心 30m
	コンセント口数		3
	コンセント定格		2P・15A・125V 接地付
その他の仕様	防雨型		
	温度センサー (電線溶解防止機構) 付		
	安全遮断器 / 過負荷付 建設業労働災害防止協会推薦品		

### 使いすぎも感知する 防雨カバー付漏電遮断器

万一の漏電時に漏電電流を感知して、0.1秒以内に電源を遮断し、危険な感電事故を未然に防ぎます。また電流値15Aの1.25倍以上の電流が使用された場合にも1時間以内に電源を遮断します。これにより過電流によるコンセント配線部、電線の発熱を防ぎ、火災事故を防ぐことができます。



### 電線の溶解・火災事故を防ぐ 温度センサー (自動復帰型)

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ(80℃±3)します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぐことができます。

#### ⚠ 注意

温度センサーが作動し、電源が遮断されると電源ランプが消灯します。①必ず接続している機器のプラグをコードリールから抜き、②電線を全長引き出して、温度が下がり、③電源ランプが再点灯したら、使用可能です。



ドラム部に内蔵