●作業範囲図　単位（mm）

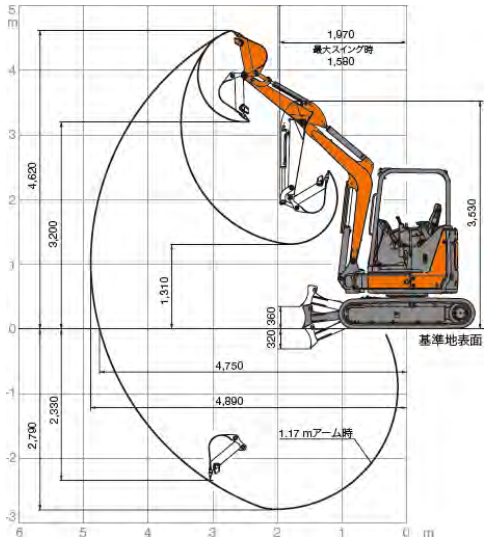

名称			バックホー０．１５後小ゴムクレーンＮＢ
型式			ZX30U-5A
メーカー			日立建機
ＮＥＴＩＳ			KK-160013-VE
ＣＤNo.			11515
●仕様			
本体	機械質量	kg	3000（標準機）
	機体質量	kg	2300
	様式		2柱キャノピー
エンジン	形式		水冷式3気筒直接噴射式 電子制御式ガバナ
	名称		EDM-3TNV88
	定格出力 / 回転数	kW/min^{-1}	21.2(28.8PS)/2400(2400rpm)
バケット	容量	m^3	新JIS 0.09
	バケット幅	mm	500
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2790
	最大垂直掘削深さ	mm	2330
	最大掘削高さ	mm	4620
	最大ダンプ高さ	mm	3200
	床面最大掘削半径	mm	4750
	ブームスイング角度	度	右 62 / 左 72
性能	最大掘削力	kN	27.5（バケット）
	走行速度	km/h	高 4.3 / 低 2.8
シュー幅		mm	300
排土板	幅×高さ	mm	1550 × 360
燃料タンク容量		L	42
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4450×1550×2480

●クレーン仕様

最大定格荷重
0.9t
（半径1.9m以下）

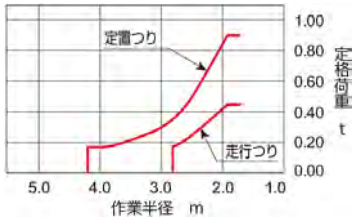

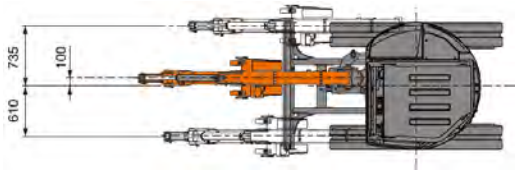
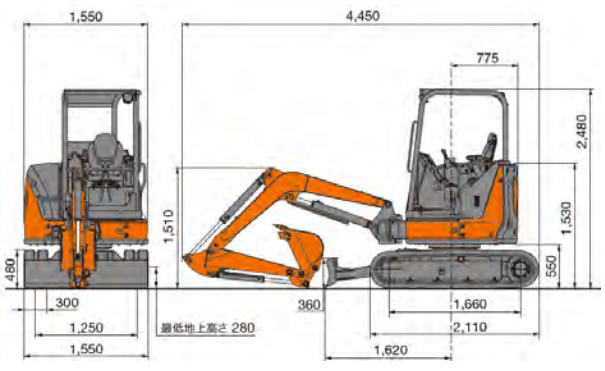
●外形寸法図　単位（mm）