




■作業範囲図

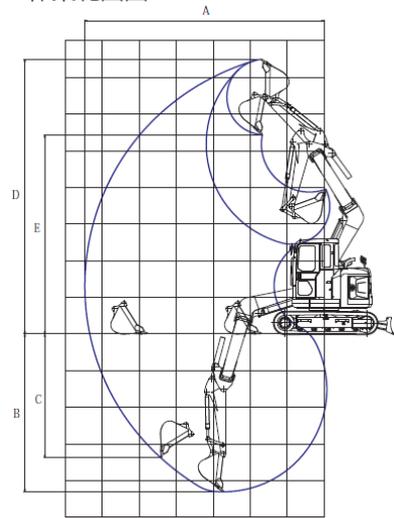

名称	バックホー0.25超小排ゴムクレーン		
型式	SK80UR-6		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	13514		
■仕様			
質量	運転質量* ¹	kg	8120
エンジン	名称	いすゞ 4LE2XCUA	
	形式	ターボ付直噴式ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min ⁻¹	41(57PS)/2200(2200rpm)
バケット	容量 新JIS	m ³	0.28
	バケット幅	mm	750 (サイドカッタ無 680)
作業範囲 (オフセット0)	A最大掘削半径	mm	6480
	B最大掘削深さ	mm	4300
	C最大垂直掘削深さ	mm	3370
	D最大掘削高さ	mm	7500
	E最大ダンプ高さ	mm	5430
	オフセット量	mm	右 1340 左 1030
性能	最大掘削力	kN	52.5 (バケット)
	走行速度	km/h	5.3 / 2.6
シュー	形式	ゴムパッドシュー	
	幅	mm	450
排土板	幅×高さ	mm	2300 × 460
燃料タンク容量	L	120	
輸送時寸法	全長×全幅×全高* ²	mm	6150 × 2300 × 2620


*1 クレーン、ゴムパッドの質量を含みません。 *2 ゴムパッドの高さを含みません。

■クレーン仕様

定格総荷重 単位 (ton)

本体型式	SK80UR-6	
作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.7	0.8
3.0m	1.5	0.7
3.5m	1.0	0.5
4.0m	0.8	-
4.5m	0.6	
5.0m	0.5	
5.5m	0.5	
フック質量	10.9kg	

■外形寸法図 単位 (mm)

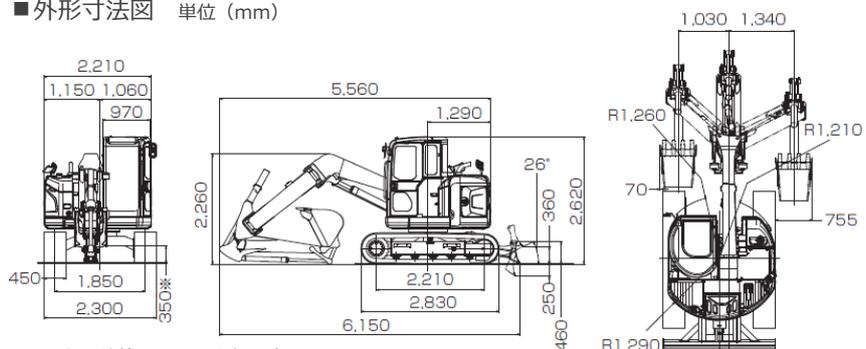

※印の数値はシュー突起を含みません。