




■作業範囲図

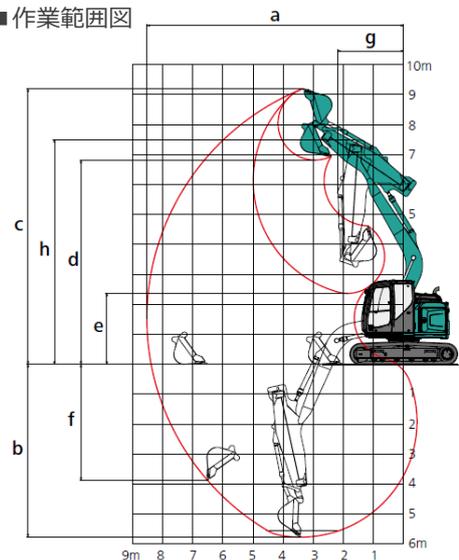

名称	バックホー0.45後広スライドアームクレーン		
型式	SK135SR-5		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	15223		
■仕様			
バケット	容量 新JIS山積	m ³	0.5〔標準0.31〕
	幅 (サイドカッタ無)	mm	1000 (900)〔標準700 (600)〕
運転質量		kg	15720
能力	走行速度	km/h	5.6/3.4
	最大掘削力	kN[kg _f]	バケット90.1[9190] アーム64.4[6560]
テレスコアーム	形状		ガイドローラー付伸縮
	スライド量	mm	2120
作業範囲 ^{※1}	アーム伸縮状態	mm	最伸 最縮
	a-最大掘削半径	mm	10350 8520
	b-最大掘削深さ	mm	7840 5770
	c-最大掘削高さ	mm	10380 9200
	d-最大ダンプ高さ	mm	8000 6820
	e-最小ダンプ高さ	mm	280 2370
	f-最大垂直掘削深さ	mm	5900 3880
	g-最小旋回半径	mm	2340 2200
h-同上時高さ	mm	7470	
クレーン ^{※2}	最大吊り上げ能力	t×m	定置吊り2.9×2.4 走行吊り1.4×2.4
	形式		いすゞ 4JJ1XDRA
エンジン	種類		インタークーラーターボ付直接噴射式ディーゼル
	定格出力	kW/min ⁻¹	73.9/2000 {100.5PS/2000rpm} (JIS D0006-1:2000)
	燃料タンク容量	L	190
	尿素水タンク容量	L	33.9
シュー	形状		鉄クローラ (等高)
	幅	mm	700

※1 標準バケット (3.1m³) 装着時

※2 アーム最縮時