




■作業範囲図 単位 (mm)

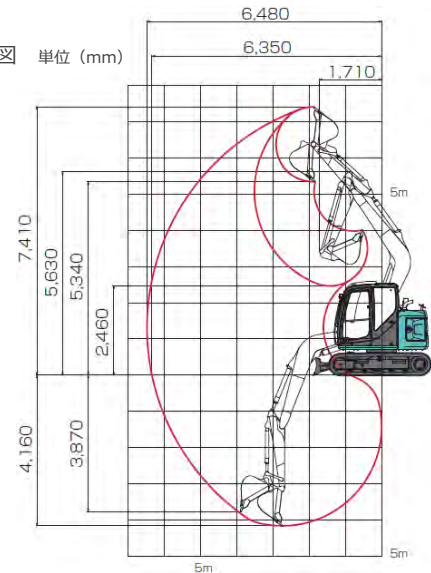

名称	バックホー0.25後排ゴムクレーンNB		
型式	SK75SR-3E		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	13316		
■仕様			
質量	機械質量*1	kg	7400 (標準シュー)
エンジン	型式	いすゞ4LE2XDPC	
	種類	ターボ付直接噴射ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min <sup>-1</sup>	41(57PS)/2000(2000rpm)
バケット	容量	m <sup>3</sup>	0.28
	バケット幅	mm	750 (サイドカッタ無 680)
作業範囲	最大掘削深さ	mm	4160
	最大垂直掘削深さ	mm	3870
	最大掘削高さ	mm	7410
	最大ダンプ高さ	mm	5340
	最大床面掘削半径	mm	6350
	最大掘削半径	mm	6480
性能	最大掘削力	kN	52.7 (バケット)
	走行速度	km/h	5.3 / 2.6
シュー	様式	鉄グロウサーシュー+ゴムパッド	
	幅	mm	450
排土板	幅×高さ	mm	2300 × 460
燃料タンク容量	L	120	
輸送時寸法	全長×全幅×全高*2	mm	5830×2300×2550

\*1 ゴムパッド、クレーンの質量を含みません。 \*2 ゴムパッドの高さを含みません。

■クレーン仕様

■定格総荷重

(単位:t)

本体型式	SK75SR-3E	
ブーム仕様	3.28mブーム+1.71mアーム	
作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.7	0.8
3.0m	1.1	0.5
3.5m	0.9	-
4.0m	0.8	
4.5m	0.6	
5.0m	-	
5.9m	-	
フック質量	10.9kg	

■外形寸法図

単位 (mm)

