




■作業範囲寸法図

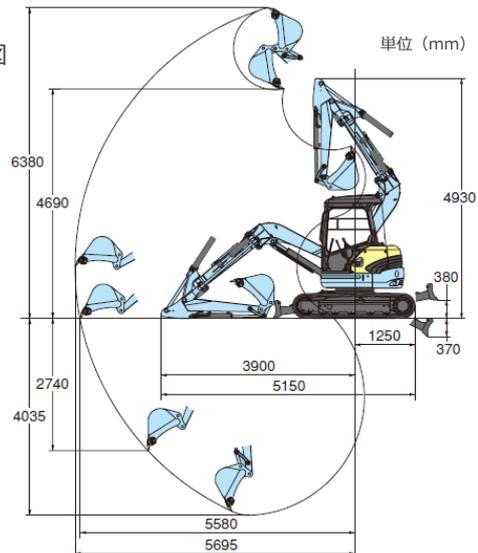


| | |
|---------|----------------------|
| 名称 | バックホー 0.2 超小旋回ゴムクレーン |
| 型式 | RX-505 CAB |
| メーカー | クボタ |
| NETIS | - |
| C D No. | 12314 |


■仕様

| | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 質量 | 機械質量 | kg | 5310 |
| | 機体質量 | kg | 4120 |
| エンジン | 区分/形式 | クボタ水冷4気筒立型V2203-EDM/V2203-M-E3-BH-3 | |
| | 定格出力/回転数 | kW/rpm | 28.8(39.2PS)/2250 |
| バケット | 新JIS表示容量 | m ³ | 0.22 |
| | 標準バケット幅 | mm | 680 (サイドカッタ無630) |
| 作業範囲 | 最大掘削深さ | mm | 4035 |
| | 最大垂直掘削深さ | mm | 2740 |
| | 最大掘削高さ | mm | 6380 |
| | 最大ダンプ高さ | mm | 4690 |
| | 床面最大掘削半径 | mm | 5580 |
| | オフセット量 | mm | 右750 左930 |
| 性能 | 最大掘削力 (爪元) | kN | 36.4(3715kgf) |
| | 走行速度 | km/h | 1速2.4 2速4.2 |
| 足まわり | シュー形式 | ゴムクローラ | |
| | シュー幅 | mm | 400 |
| ブレード寸法 | mm | 2000×360 | |
| 燃料タンク容量 | L | 64 | |
| 輸送時寸法 | mm | L 5150×W 2000×H 2555 | |

■クレーン仕様

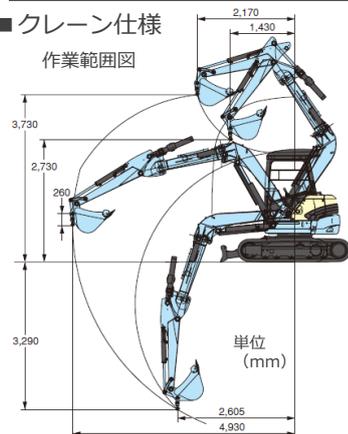

定格荷重表



| 作業範囲 | 定格荷重 | |
|---------|--------|--------|
| | 静止時 | 走行時 |
| 4.9 m | 0.44 t | — |
| 4.5 m | 0.47 t | — |
| 4.0 m | 0.56 t | — |
| 3.5 m | 0.69 t | — |
| 3.4 m | 0.64 t | 0.32 t |
| 3.0 m以下 | 0.90 t | 0.45 t |

■作業範囲寸法図

