





■作業範囲図

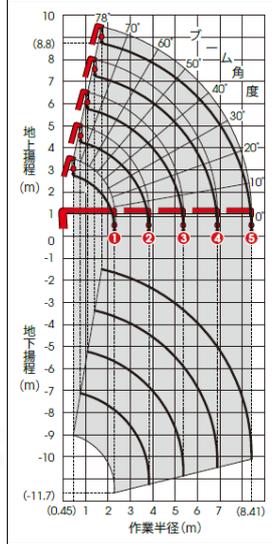

■アウトリガ張出寸法／展開パターン（標準展開角）

前方：5位置選択

後方：6位置選択

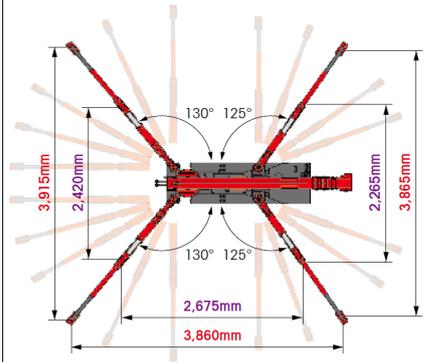

名称	ミニクローラークレーン
型式	UR-W295C4RA1
メーカー	古河ユニック
NETIS	-
C D No.	27410

■仕様

クレーン	ブーム段数	段	5
	最大容量	t×m	2.93×1.4
	最大地上揚程	m	約8.8
	最大地下揚程	m	約11.7
	最大作業半径	m	8.41
	巻上ロープ（構成・種類）		IWRC 6×WS(26) B種 φ8mm×54m 切断荷重：42.4kN
	フック巻上速度	m/min	10（4層目）※ロープ掛数4
	ブーム伸長速度	m/s	6.12（2.53m～8.65m）/22
	作業範囲／速度	°/rpm	360/1.5
作動油タンク容量	L	27	
エンジン	燃料タンク容量	L	10（軽油）
	名称		Z482-E4B（クボタ）
	定格出力	kW/rpm	7.2（9.8ps）/2600
走行装置	走行速度	km/h	0～2
	登坂能力	°	20（直進傾斜角にて）
	接地圧	kPa	51.6（0.53kgf/cm <sup>2</sup> ）
過負荷を防止する装置		定格荷重指示装置	

安全装置  
油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/荷重指示計(傾斜角指示装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガイインターロック装置/水準器/クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/三色灯/ブーム・操作レバー干渉防止装置/非常停止スイッチ(エンジン強制停止)

■定格総荷重表（t/含フック質量30kg）

使用ブーム	作業半径(m)	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835		
①・①+②	最大性能	2.93	2.68	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93		
	最小性能	2.03	2.03	1.48	1.13	0.68	0.52	0.38	0.28		
使用ブーム ①+②+③	作業半径(m)	2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37	
	最大性能	1.38	1.38	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46	
	最小性能	0.83	0.68	0.56	0.53	0.41	0.31	0.25	0.19	0.15	
使用ブーム ①+②+③+④	作業半径(m)	3.4	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89	
	最大性能	0.88	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.35	0.30	
	最小性能	0.45	0.37	0.33	0.28	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	
使用ブーム ①+②+③+④+⑤	作業半径(m)	3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41
	最大性能	0.58	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.18	0.16
	最小性能	0.38	0.32	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07	0.06

■本体寸法・質量

質量：1990kg

