





■ 作業範囲図

単位：mm

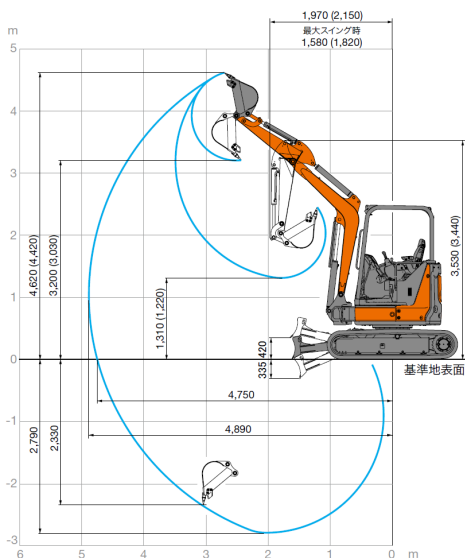

名称	バックホー 0.15 後小排チルト			
型式	ZX30U-5B			
メーカー	日立建機			
NETIS	KK-160013-VE			
C D No.	11518			
■ 仕様				
質量	機械質量	kg	3430	
	機体質量	kg	2300	
バケット	容量	m ³	0.09	
	幅	mm	500(サイドカッタ無し 400)	
性能	走行速度 高/低	km/h	4.3/2.8	
	最大掘削力(バケット)	kN(kgf)	27.2(2770)	
エンジン	名称	3TNV88		
	型式	水冷式 3 気筒直接噴射式 電子制御式ガバナ		
	定格出力 ネット	kW/min ⁻¹	18.0/2400(24.5PS/2400rpm)	
ブームスイング角度 左/右	度	72/62		
標準シュー幅 ゴムクローラ	mm	300		
ブレード	幅×高さ	mm	1800×400	
	チルト角度 左/右	度	8/8	
	アングル角度 左/右	度	20/20	
寸法 (輸送時)	全長	mm	4450	
	全幅	mm	1550(ブレード幅 1800)	
	全高	mm	2480	
燃料タンク容量 (軽油)	L	42		

■ クレーン定格荷重曲線

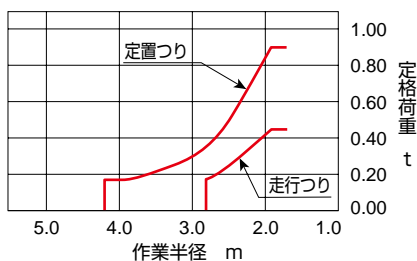

■ P A Tブレード仕様 パワーアングル・チルトブレード

機械質量	kg	3,430
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	32(0.33)
標準シュー幅	mm	300
ブレード最大上昇量	mm	420
ブレード最大降下量	mm	335

