




■作業範囲図

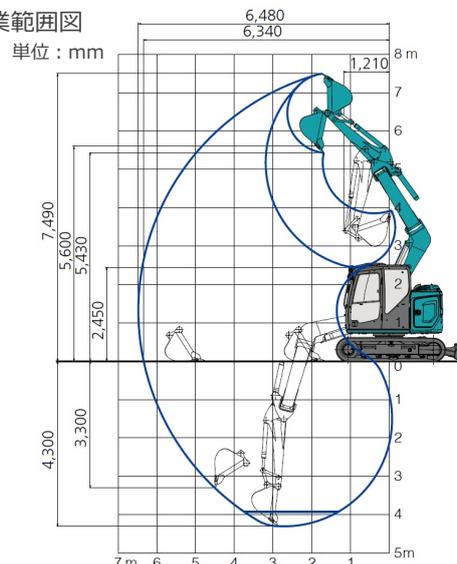

名称	バックホー0.25後小側排ゴムクレーン		
型式	SK80SR+-7		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
C D No.	13414		
■仕様			
諸元	運転質量	kg	8670 (標準シュー装着時)
	バケット容量	m ³	0.28 (山積)
性能	走行速度	km/h	高速 5.0 低速 2.7
	最大掘削力	kN	60.1 [6128kgf] (バケット)
		kN	39.9 [4069kgf] (アーム)
寸法	全長(輸送時)	mm	6170
	全幅	mm	2300
	全高(輸送時)	mm	2570
	排土板(幅×高さ)	mm	2300×460
	シュー幅	mm	450 (+ゴムパッド)
エンジン	型式	ヤンマー YDN-4TNV98CT	
	定格出力	kW/min ⁻¹	52.3/2100 [71.1PS/2100rpm]
作業範囲	オフセット	mm	左 1030 無し 右 1340
	最大掘削半径	mm	6110 6480 5780
	最大床面掘削半径	mm	5970 6340 5620
	最大掘削深さ	mm	3940 4300 3600
	最大掘削高さ	mm	7170 7490 6880
	最大ダンプ高さ	mm	5110 5430 4810
	最大垂直掘削深さ	mm	2960 3300 2640
燃料タンク容量	L	120	

■クレーン定格荷重表

作業半径	単位 : t	
	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.9	0.9
3.0m		0.6
3.5m	1.2	-
4.0m	0.9	
4.5m	0.7	
5.0m	0.6	
5.5m	0.5	

■全体図 単位 : mm

