


■作業範囲図

単位：mm

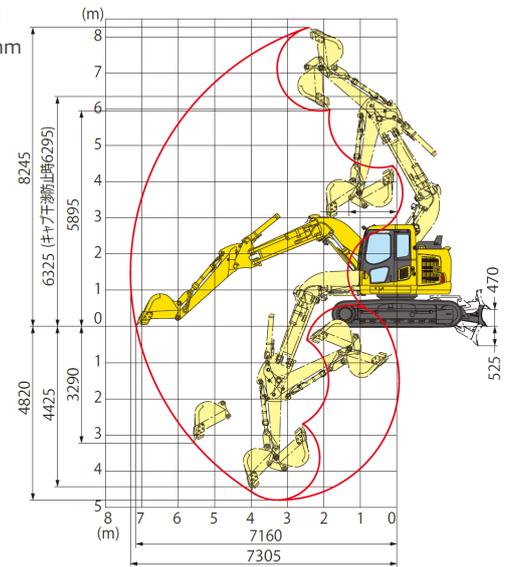

名称	バックホー0.4超小排ゴムキャタクレーン		
型式	PC138UU-11		
メーカー	コマツ		
NETIS	KT-150003-VE		
C D No.	14514		
■仕様			
バケット	容量	m <sup>3</sup>	0.45
	幅 (サイドカッタ無)	mm	953 (833)
質量 (標準機)	機械質量/機体質量	kg	13900 / 11000
性能	走行速度 高速/低速	km/h	5.1 / 2.8
	最大掘削力 (JIS A 8403-5)	kN [kgf]	アーム (通常) 55.8 [6000] バケット (通常) 84.3 [8600]
クレーン最大定格荷重	t	2.9 (半径3.5m以下)	
エンジン	名称	コマツSAA4D95LE-7	
	形式	直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR	
	定格出力 (ネット)	kW/min <sup>-1</sup>	72.5 / 2050 [98.6PS / 2050rpm]
	燃料タンク容量	L	200 (AdBlueタンク容量 21.1)
作業範囲	最大オフセット量	mm	左 1170      0      右 1150
	最大掘削高さ	mm	7915      8245      7930
	最大ダンプ高さ	mm	5600      5895      5625
	最大掘削深さ	mm	4415      4820      4430
	最大垂直掘削深さ	mm	2755      3290      2785
	最大掘削半径	mm	6915      7305      6930
寸法	全長 (輸送時)	mm	7400
	全幅	mm	2490
	全高 (輸送時)	mm	2835

■クレーン定格荷重表

■寸法図 単位：mm

作業半径	定置	つり荷走行
6.28m	1.3t	禁止
6.0m	1.3t	禁止
5.5m	1.5t	禁止
5.0m	1.7t	禁止
4.5m	2.1t	禁止
4.0m	2.6t	1.3t
2.01 ~ 3.5m	2.9t	1.4t

