




■実測照度

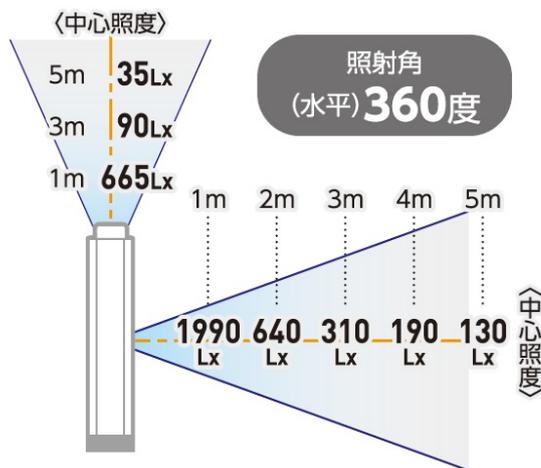

名称	パノラマスタンドLED	
型式	LUL-170W	
メーカー	日動工業	
NETIS	-	
C D No.	86120	
■仕様		
定格光束	Lm	22900
仕様	屋内・屋外兼用型	
防水規格	IPX3	
定格電圧	V	AC 100
周波数	Hz	50 / 60
定格電流	A	1.69
入力電圧範囲	V	AC 85 ~ 125
消費電力	W	168
100V消費効率	Lm/W	136.3
入力コード長さ	m	10 (電線種 : VCT 2.0mm ² ×3芯)
使用電球	LED	
照射角	度	360
演色性	Ra73	
光源色	昼白色	
色温度	K	6500
使用環境温度	℃	-20 ~ 50
連結可能台数	台	8
寸法	mm	W 350 × D 350 × H 1217
質量	kg	18.2

■寸法図

