


■作動範囲図(単位mm)

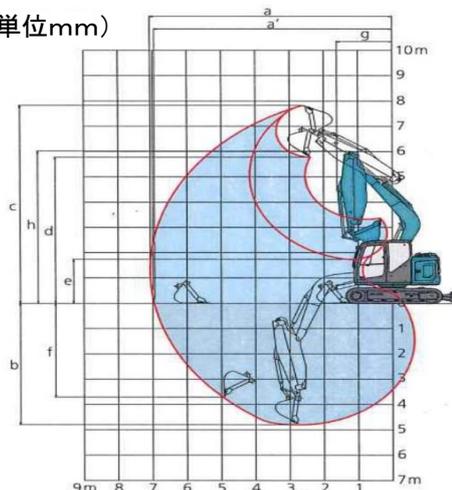

名称	バックホー0.25後小排広幅スライド クレーン仕様
型式	SK75SR-7
メーカー	コベルコ
NETIS	KT-200085-A
C D No.	13323

■仕様

質量	運転質量	Kg	9090 (増量ウエイト)	
エンジン	型式		ヤンマーYDN-4TNV98CT	
	種類		直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル	
	定格出力/回転数	Kw/min-1	52.3/2,100 (JIS D0006-1:2000)	
	燃料タンク容量	L	120	
バケット	容量 (新JIS)	m <sup>3</sup>	0.18	
	幅 (サイドカッタ含)	mm	550	
	ツメ	本	3	
排土板	寸法 幅×高さ	mm	2450×450	
作 動 範 囲	アーム伸縮状態	mm	最伸	最縮
	a-最大掘削半径	mm	8710	7,060
	b-最大掘削深さ	mm	6,620	4,800
	c-最大掘削高さ	mm	8,940	7,830
	d-最大ダンプ高さ	mm	6,900	5,790
	f-最大垂直掘深さ	mm	5,500	3,700
	g-最小旋回半径	mm	1,590	1,630
シュー	幅	mm	600	
	形式		鉄クローラ等高シュー	
クレーン定格荷重			定置吊定格荷重 (t)	走行吊定格荷重 (t)
	作業半径	2.5m	1.8	0.9
		4.0m	0.7	0.3
		6.0m	0.3	—

※本定格荷重表は全周方向について転倒荷重の78%以内です。クレーン作業は水平堅土上で行ってください。

■外形寸法図 単位 ; mm

