| | |
|---|---|
| 名称 | 超音波警報センサー |
| 型式 | 6503 |
| メーカー | つくし工房 |
| ＮＥＴＩＳ | |
| ＣＤNo. | 86201 |

●仕様

| | |
|---|---|
| 機　　能 | 感知距離　６０ｃｍ・１５０ｃｍ |
| 検 出 方 式 | 超音波反射式 |
| 定 格 電 圧 | DC１２V／２４V兼用 |
| 動作電圧範囲 | DC１０-１４V |
| 消 費 電 流 | 音声動作時　　約１A（音量により変化）<br>音声非動作時　５０ｍA以下 |
| スピーカー音量 | 最大９５ｄB（音量調整可） |
| 動作温度範囲 | -１０～５０℃（但しセンサー部は氷結しないこと） |
| 保存温度範囲 | -２０～７０℃ |
| | |
| | |

## 検知エリア

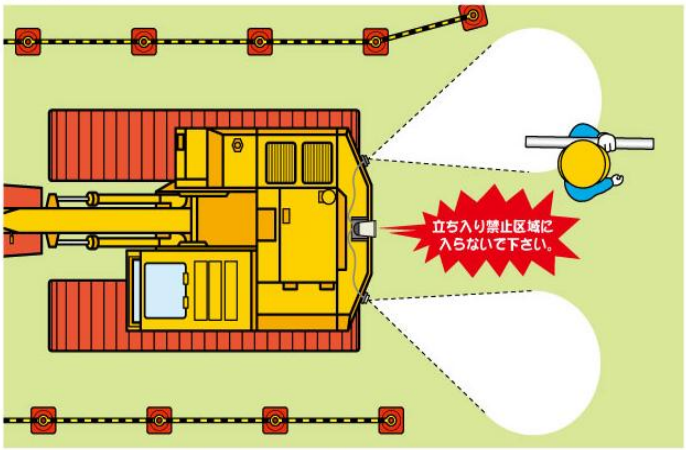


※ 本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故が発生してもその責任を負いません。

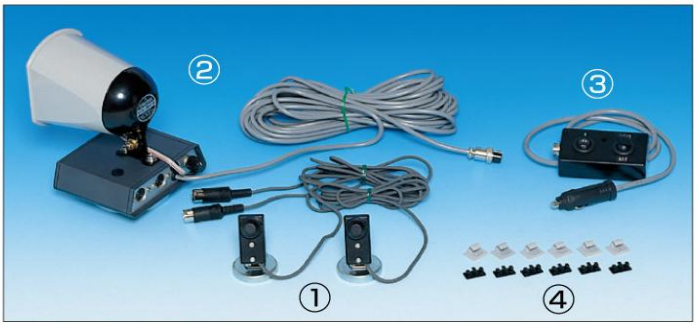


« 構 成 部 品 »

①センサー（OZ-P）２mコード付＊２個

②コントロールボックス・スピーカー・１０mコード付＊１個

③切替ボックス・シガーライタープラグ・１mコード付＊１個

④コード固定用クリップ　＊大６個　小６個