




■作業範囲図

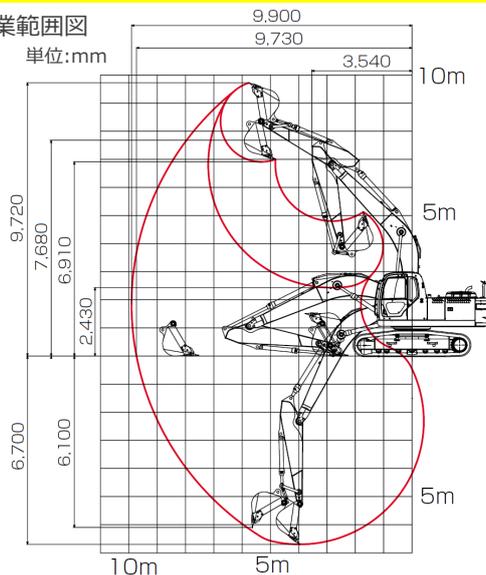


名称	バックホー0.7広幅クレーン		
型式	SK200-8		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
C D No.	17024		
■仕様			
運転質量	標準シュー装着時	kg	
		19700	
バケット	容量 新JIS	m ³	
		0.8	
バケット	幅 (サイドカッタ無)	mm	
		1160 (1060)	
性能	走行速度 高/低	km/h	
		6.0/3.6	
性能	最大掘削力	kN{kgf}	
		バケット 143{14600} (157{16000}) ^{*1} アーム 102{10400} (112{11400}) ^{*1}	
クレーン能力	定置吊り時	t×m	
		2.9×6.0	
エンジン	型式	日野J05E-TA	
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力	kW/min ⁻¹	114/2000 (155PS/2000rpm) [JIS D0006-1:2000]
	燃料タンク容量	L	370 (軽油)
作業範囲	最大掘削半径	mm	9900
	最大掘削深さ	mm	6700
	最大掘削高さ	mm	9720
	最大ダンプ高さ	mm	6910
	最大垂直掘削深さ	mm	6100
シュー幅		mm	800 (等高鉄クローラ)
寸法 (輸送時)	全長	mm	9450
	全幅	mm	2990
	全高	mm	3030

■クレーン定格総荷重 単位:t

作業半径	定置吊り	走行吊り
3m	2.9/2.9m	1.4/2.9m
4m	2.9	1.4
5m	2.9	1.4
6m	2.9	1.4/6.0m
7m	2.3	-
8m	1.8	-
9m	1.7/8.6m	-

■寸法図 単位:mm

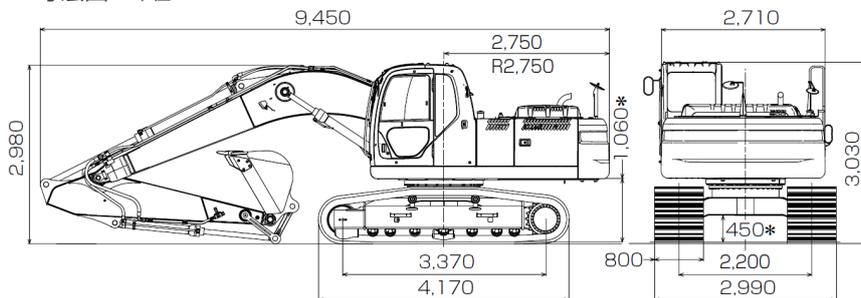

※1はパワーアップ時の値です。

*印はシュー突起を含みません。