



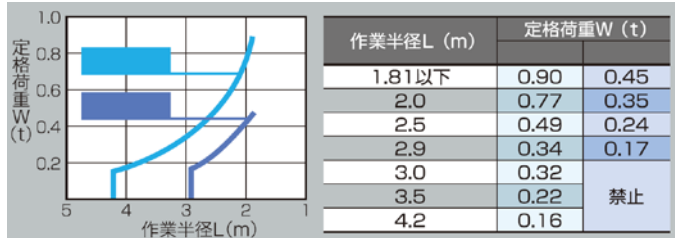

※実機はクレーン仕様です。

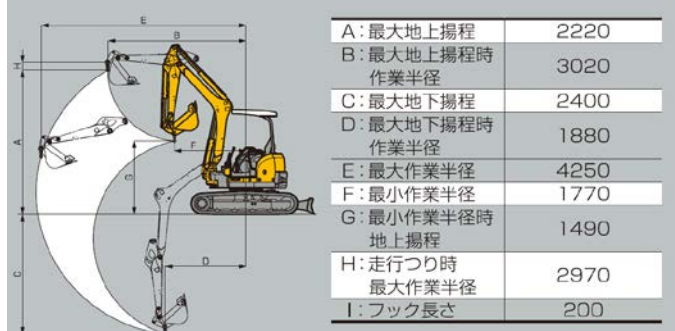

メーカー名	ヤンマー建機
型式	Vio30-6
名称	バックホー0.15後方小旋回ゴムクレーン

●主な仕様		
標準バケット容量 (新JIS)	m <sup>3</sup>	0.10
機械質量 (標準機)	kg	3,080
エンジン型式		ヤンマー 3TNV88
燃料タンク容量	ℓ	41

●作業範囲		
最大掘削半径 (床面)	mm	4,730
最大掘削深さ	mm	2,820
最大掘削高さ	mm	4,550
最大ダンプ高さ	mm	3,160
最大垂直掘削深さ	mm	2,290
ブームスイング角度 (左・右)	度	43 ・ 65

●輸送時寸法		
全長 × 全幅 × 全高	mm	4,470 × 1,550 × 2,500

●環境対応及び作業資格		
		特定特殊自動車排気ガス基準 適合車
		国土交通省 低騒音型建設機械指定機
		移動式クレーン運転特別教育
		車両系 (整地・運搬・積込及び掘削用) 建設機械運転特別教育