




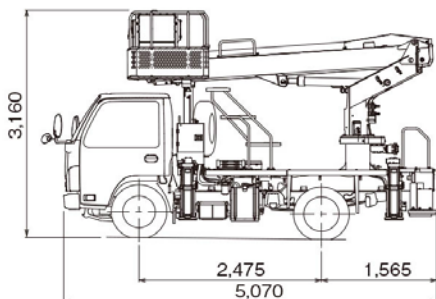


■ 外観図

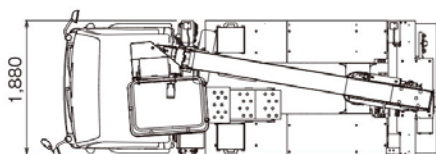

単位 (mm)


※架装車により異なります。

■ 作業範囲図

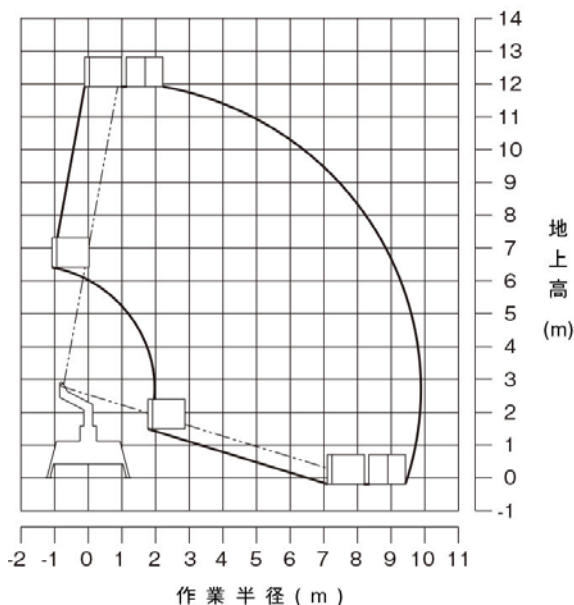

注意 1.作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。  
(バケットをスイングさせた時の状態を表しています)  
2.作業範囲は全周同一です。

■ 作業時の設置占有幅例



メーカー名	タダノ	
型式	AT-121TG(F)5t未満	
名称	高所作業車12m伸縮張出レス	
●バスケット		
最大積載荷重(搭乗人員)	kg	200 (2名)
最大地上高	m	11.9
最大作業半径	m	9.9
内側寸法(長さ×幅×高さ)	mm	700×1,000×900
首振角度	度	左104 ~ 右104
材質	金属パイプ製	
●旋回装置		
旋回角度	度	360 (全旋回)
旋回速度	rpm	1
●アウトリガ		
張出幅	m	2,400
●車両諸元		
乗車定員	人	3
最大積載量	kg	0
車両総重量	kg	4,865
車両寸法(全長×全幅×高さ)	mm	5,070×1,880×3,160