


■作業範囲図

単位：mm

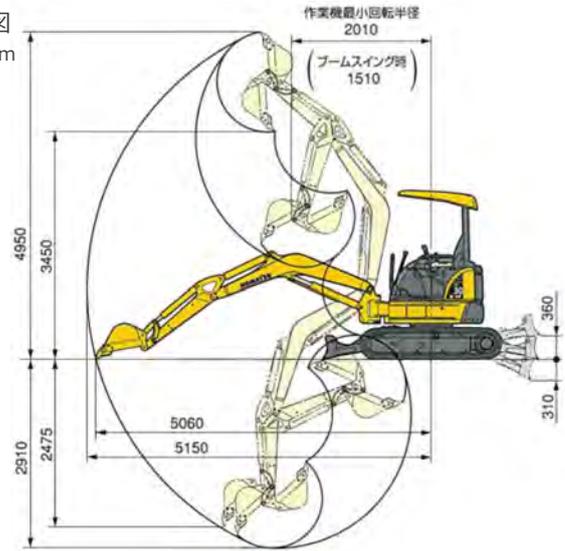

名称	バックホー0.15後方小旋ゴム		
型式	PC30MR-2		
メーカー	コマツ		
NETIS	-		
C D No.	11510		
■仕様			
質量	機械質量	kg	3140
	機体質量	kg	2450
バケット	容量 新JIS	m ³	0.09
	幅 (サイドカッタ無)	mm	430 (500)
寸法	全長 輸送時	mm	4630
	全幅	mm	1550
	全高 輸送時	mm	2530
性能	走行速度 高速/低速	km/h	4.6/2.6
	ブームスイング角度	度	左85 右50
	バケットオフセット量	mm	左585 右845
	最大掘削力 (バケット)	kN[kgf]	29.5[3000]
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2910
	最大掘削半径	mm	5150
	最大ダンプ高さ	mm	3450
	最大掘削深さ	mm	4950
	最大垂直掘削深さ	mm	2475
エンジン	名称	コマツ3D84E-5	
	形式	4サイクル、水冷直列形、直接噴射式	
	定格出力	kW/rpm	20.6 [28PS] /2500
ブレード 幅×高さ	mm	1550×355	
シュー形式 幅	mm	ゴムクローラ 300	
燃料タンク容量	L	44	

■外形図 単位：mm

