




図1 作業範囲図

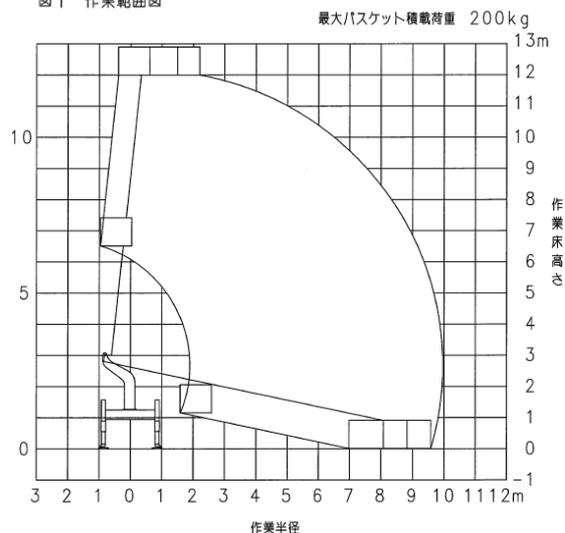

名称	高所作業車 1.2 m伸縮張出レス		
型式	SB12A		
メーカー	アイチ		
NETIS	-		
CDNo.	60141		
●仕様			
バスケット	最大積載荷重	kg	200 (または2名)
	最大地上高	m	12.0
	最大作業半径	m	9.9
	内側寸法	m	W 1.0 × D 0.7 × H 0.9
	首振角度		左 105° ~ 右 105°
	材質		パイプ製バスケットまたはFRP製バケット
アウトリガ	張出幅	mm	フロント 1860 リヤ 1710
	ストローク	mm	フロント 525 リヤ 545
装備	エンジン始動・停止装置 (省エネ対応型)、オートアクセル、荷台枠、水準器、100Vコンセント、ブーム自動格納、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ、ゴム付きパットベース		
安全装置	油圧計安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バケット平衡安全装置)、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、フートスイッチ、非常用ポンプ、補助ロープ掛け、ジャッキ・ブームインターロック装置、キャブ干渉防止装置		
架装車両	クラス		3.0t車
	乗車定員	人	3
	最大積載量	kg	150
	車両総重量 ^{*1}	kg	6935
	車両寸法 ^{*1}	mm	L 5100 × W 1890 × H 2790

*1 架装シャシ・仕様により異なります。