




■格納時寸法 単位 (mm)

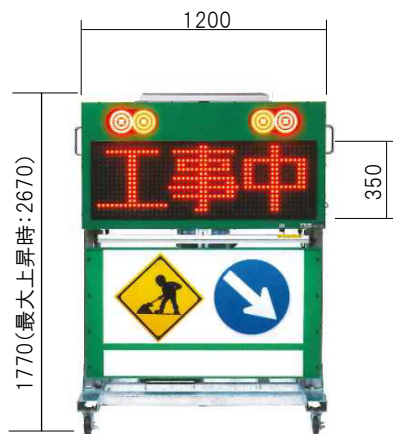

名称	電光案内ソーラー昇降式		
型式	IM335HS		
メーカー	インフォメックス松本		
NETIS	-		
CD No.	86315		
■仕様			
寸法・質量	本体寸法	mm	高さ 1770~2670 × 幅 1200 × 奥行 1000
	質量	kg	約 150
電源	太陽電池38W×1 公称最大出力電圧DC19V 鉛バッテリー38Ah		
入力電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	通常表示時：約2.5W AC100V充電時：最大50W		
バッテリーのみでの連続作動時間	約8日間 (190時間)		
充電時間	太陽電池充電 約6日間 AC100V充電 約14時間		
表示部	保安灯部	φ100mm表示、2連×左右2ヶ所 光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン：8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON / OFF設定可能	
	文字表示部	350mm角3文字、16 × 16ドット/文字 光源：超高輝度LED 橙(605nm) (日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む) 登録済表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読み込み 4画面切り替え表示用の無電圧接点入力	
	照明部	超高輝度チップLED、白	
	表示部	標識：白色反射シート貼付 マグネット標識版：「工事中」、矢印各1枚付属 点灯動作：表示部の夜間 調光に連動し点灯	
その他	夜間の輝度切替 (自動) ECOモード設定 (任意) 連動可能な信号機もあります。		