




■作業範囲図

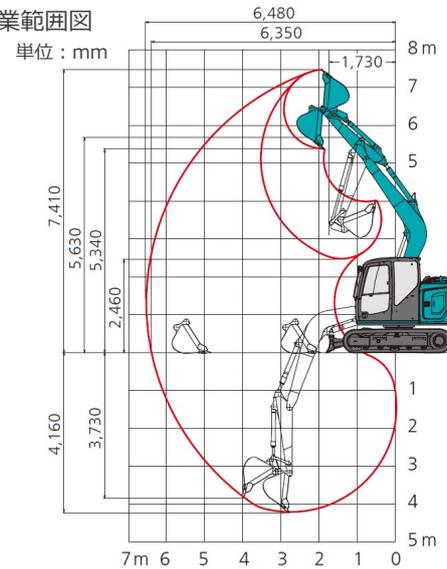

名称	バックホー0.25後排ゴムクレーンNB配管		
型式	SK75SR-7		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	13316		
■仕様			
運転質量	kg	7280	
バケット	容量	m <sup>3</sup>	0.28
	幅 (サイドカッタ無)	mm	750 (680)
能力	走行速度	km/h	5.0 / 2.7
	最大掘削力	kN	バケット 60.2 (6140kgf) アーム 39.4 (4020kgf)
クレーン最大吊り上げ能力	t×m	1.8 × 3.0	
エンジン	形式/型式	ヤンマー YDN-4TNV98CT	
	種類	4サイクル4シリンダ直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル	
	定格出力/回転数	kW/min <sup>-1</sup>	52.3/2100 (JIS D0006-1:2000)
	燃料タンク容量	L	120
	最大掘削半径	mm	6480
	最大掘削深さ	mm	4160
	最大垂直掘削深さ	mm	3730
	最大掘削高さ	mm	7410
	最大ダンプ高さ	mm	5340
シュー幅	mm	450 (鉄クローラ) + ゴムパッド	
排土板 幅×高さ	mm	2300 × 460	
機体寸法 (輸送時)	全長	mm	5840
	全幅	mm	2300
	全高	mm	2530

■クレーン定格荷重表 単位：t

作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.8	0.9
3.0m		
3.5m		
4.0m	1.2	0.6
4.5m	0.9	-
5.0m	0.7	
5.5m	0.6	
6.0m	0.6	
6.5m	0.5	

■全体寸法図 単位：mm

