




緊急ブレーキ装置

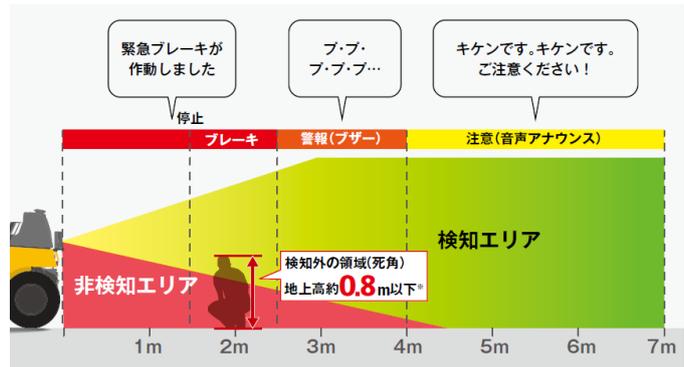

名称	緊急ブレーキ搭載 4 t C V R		
型式	TW504 G		
メーカー	酒井重工業		
NETIS	HK-180024-VE		
C D No.	54625		
■仕様			
質量	運転質量	kg	3570
	機械質量	kg	3260
性能	起振力 (L/H)	kN(kgf)	26.5 (2700) / 34.3 (3500)
	速度段	段	2
	作業速度 (L/H)	km/h	0~7 / 0~10
	登坂能力	°(%)	21 (38)
	最小回転半径	m	4.3 (外輪基準)
寸法	全長	mm	3160
	全幅	mm	1390
	全高	mm	1705
	締固め幅	mm	1300
	タイヤサイズ		10.5 / 80-16-6PR (OR)×4
エンジン	形式		ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式
	メーカー・型式		クボタ・D1703-DI-K3A
	定格出力	kW/min ⁻¹	18.2 (24PS) / 2200
	バッテリー	V(V/Ah×個)	12 (12 / 72×1)
緊急ブレーキ装置	Guardman 後進用		
タンク容量	燃料タンク	L	50
	散水タンク	L	310
	液剤タンク	L	10

湯気・土埃や土壁は検知せずに人を検知

